rączka SYRIUSZ



Tor Tytan

Tor Signal



Listwa dolna 10

Blachowkręt 6,3 x 32



Zestaw do drzwi
składanych „10”







Wiercenie otworów w rączce




Montaż szkła w rączce

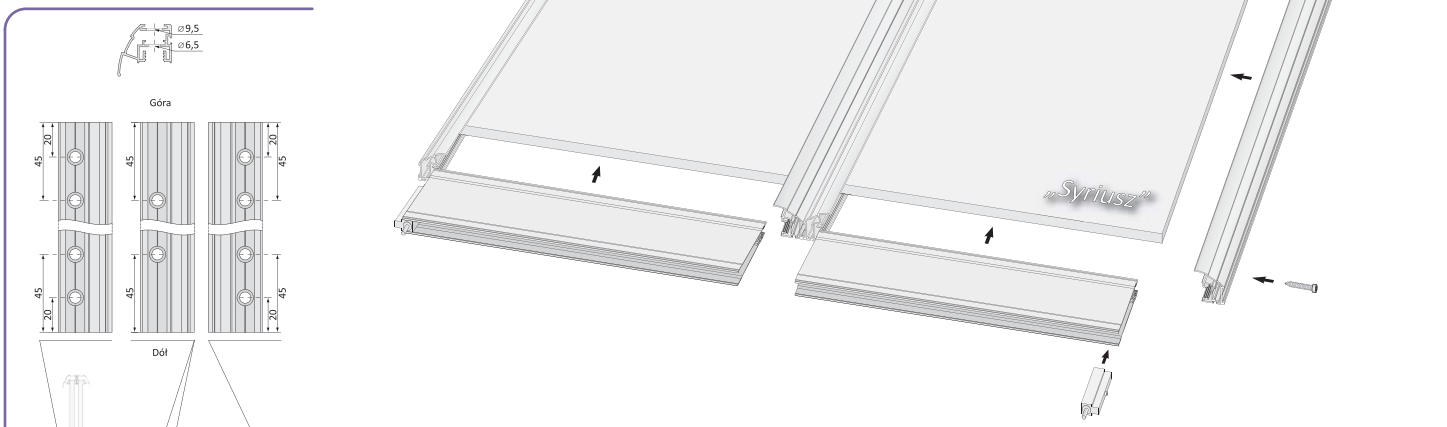


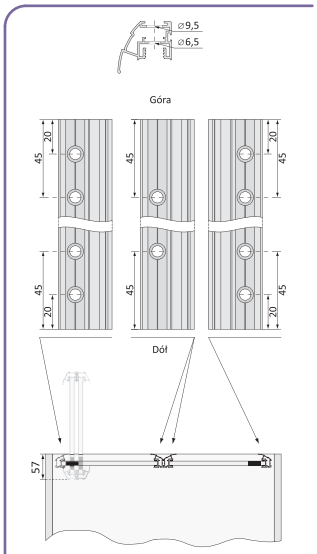Montaż płyty w rączce

*Aby obliczyć wysokość drzwi (rączki):*

..... - 62 mm = .....
wysokość światła otworu h — wysokość drzwi

*Aby obliczyć wysokość płyty:*

..... - 102 mm = .....
wysokość drzwi — wysokość płyty

*Aby obliczyć szerokość drzwi:*

(..... - 6 mm) : 2 = .....
szerokość światła otworu — szerokość drzwi

*Aby obliczyć szerokość płyty:*

..... - 26 mm = .....
szerokość drzwi — szerokość płyty

*Aby obliczyć wysokość lustra lub szyby:*

..... - 4 mm = .....
wysokość płyty — wysokość lustra lub szyby

*Aby obliczyć szerokość lustra lub szyby:*

..... - 4 mm = .....
szerokość płyty — szerokość lustra lub szyby

*Aby obliczyć długość listw lub łącznika:*

..... - 42 mm = .....
szerokość drzwi — długość listw lub łącznika

*Podczas przykręcania zawiasów łączących drzwi, boki skrzydeł powinny do siebie przylegać.*
*(w tym miejscu nie stosujemy szczotki odbojowej)*

*Do montażu rączki nie stosujemy kleju montażowego.*

*Firma Aluprofil nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyty złej jakości.*